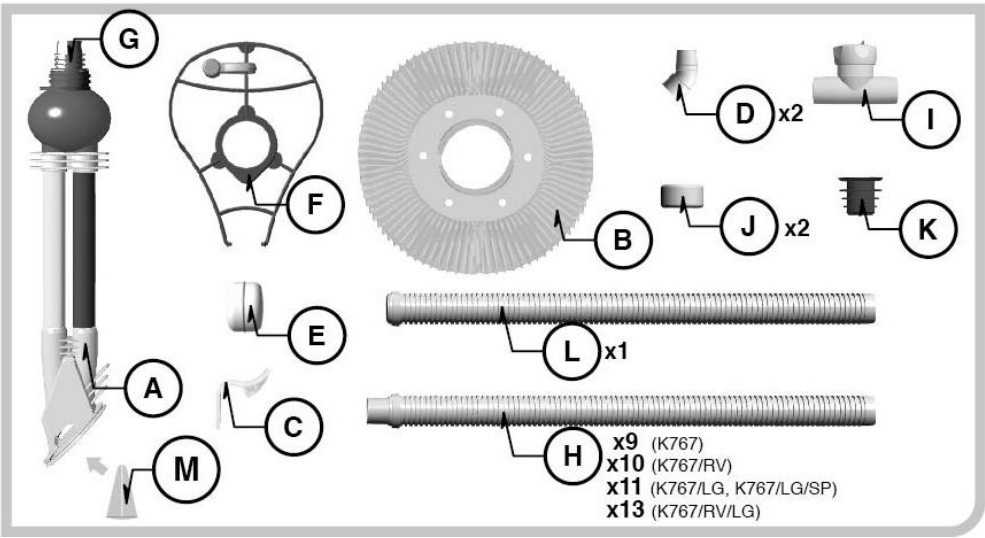


Derby™

Automatski sistem za čišćenje bazena



UPOZORENJE!

- OVO NIJE IGRAČKA!
- Nemojte dozvoliti deci da koriste ili da se igraju sa čistačem.
- Ne dozvolite kupanje u bazenu tokom čišćenja.
- ISKLJUČITE VAŠU PUMPU pre priključivanja čistača u bazen.
- Ako postoji kamenje, korenje ili metalna korozija na donjoj strani obloge, očistite ih pre nego što instalirate čistač. Ako je potrebno, unajmite kvalifikovanog profesionalca da to uradi.
- Ako je obloga krhka, oštećena ili nagomilana, unajmite kvalifikovanog profesionalca da izvrši neophodne popravke ili zamenu pre ugradnje uređaja za čišćenje.
- Pobrinite se da čistač nije u bazenu tokom hemijske sanitizacije.
- ISKLJUČITE PUMPU pre nego što servisirate čistač ili izvršite bilo kakvo održavanje.

Priprema pre čišćenja:

- Zatvorite glavnu liniju za odvod vode.
- Uverite se da je filter pumpe i filter za bazen čist.
- Uverite se da su creva prava. U suprotnom, stavite ih pod sunčano svetlo na nekoliko sati.

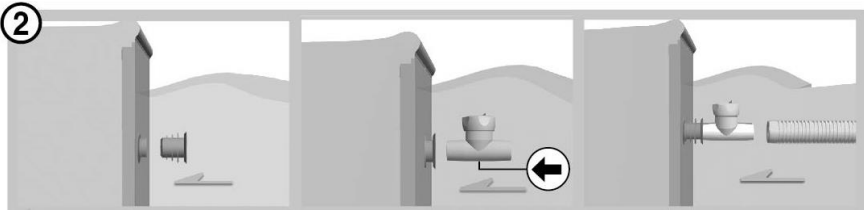
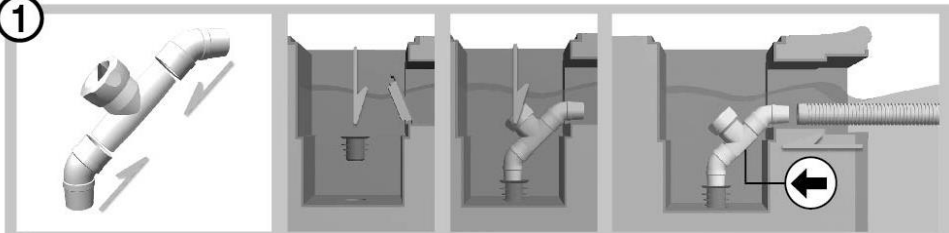
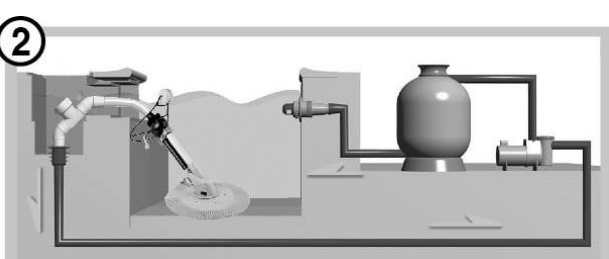
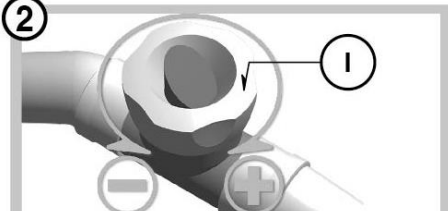
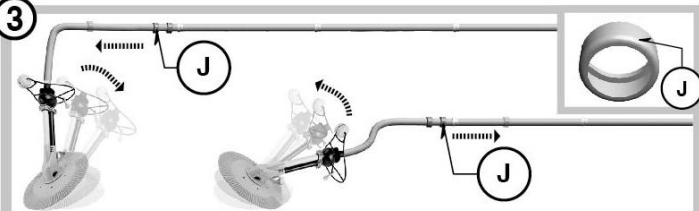
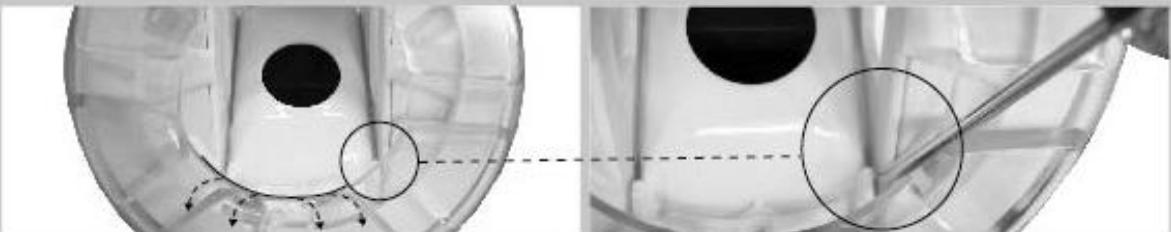
SKLAPANJE ČISTAČA

Povucite suknju "B" na podnožje "A" i spustite je u žljeb.	Ubacite branik "C" kroz tri umetka na bazi.	Ubacite deo "E" u otvor na vrhu prstena "F".

Odvijte navrtanj "G" sa vrha dela "A" i postavite gornji prsten "F" u položaj sa plovkom napred; ponovo zavrtite maticu "G" da biste osigurali gornji prsten "F".

SKLAPANJE CREVA

Prvo, postavite sve delove creva na tlo ispod sunčeve svetlosti oko sat vremena kako biste uklonili memoriju creva. Drugo, izmerite svoj bazen da biste saznali ukupnu dužinu creva potrebnog za Derby™ operaciju. Ukupna dužina creva nakon montaže trebala bi biti od polovine do jedne dužine cevi duža od dužine merene od skimera / posvećene usisne linije do najdalje tačke u bazenu.	Creva su povezana ubacivanjem muškog dela od jednog creva u ženski deo drugog creva. Počnite povezivanjem ženskog dela jednog creva 'H' na deou na vrhu čistača "A". Završite sva creva "H" i "L" u nizu kako je prikazano na gornjoj slici. Ženski deo na "L" je za povezivanje na regulator pritiska.	Da biste uklonili zarobljeni vazduh u crevu, preporučljivo je da povežete svaki deo ispod vode. Po završetku sklapanja creva, potopite čistač u vodu. Kada mehurići prestanu da dolaze sa čistača, spojite ženski kraj creva "H" sa čistačem ispod vode.

POVEZIVANJE ČISTAČA SA USISNOM LINIJOM		
① 	② 	
Isključite pumpu za bazen.	Ako je vaš skimer opremljen sa namenskom usisnom linijom, molimo vas prvo umetnite utikač 'K' u otvor usisivača, a zatim da postavite regulator pritiska u utikač 'K' tako što ćete slediti oznaku strelice na dnu regulatora pritiska. Konačno, pričvrstite crevo 'L' na ovaj regulator kao što je prikazano.	
POVEZIVANJE ČISTAČA SA SKIMEROM		
① 	② 	
Da biste povezali čistač sa vašim skimerom, uklonite korpu i ploču usisivača i umetnite utikač "K" u rupu. Sklopite laktove "D" na oba kraja regulatora pritiska "I". Prateći oznake na strelicama na regulatoru pritiska povežite odgovarajući lakat sa utikačem usisivača i zatim spojite drugi lakat sa crevom 'L' kao što je prikazano. NAPOMENA: Regulator pritiska treba da bude ispod nivoa vode. Ako je regulator pritiska van nivoa vode nakon praćenja uputstva, možete direktno priključiti regulator pritiska na utikač usisivača.		Postavite svoj sistem za filtriranje u podešavanja usisiavanja. Da bi ispravno radila, pumpa mora imati minimalnu snagu od 1/2 HP.
REGULATOR PRITISKA I MONTIRANJE TEGA ZA CREVO		
① 	② 	③ 
Uključite pumpu i opustite se dok čistač čisti vaš bazen.	Previše usisavanja može dovesti do otkačivanja creva ili lepljenja čistača za dno. Od premalo usisavanja čistač može biti spor. Zavrnite ili odvrnite regulator pritiska po potrebi.	Najbolji položaj čistača u vodi je kada se deo "B" nalazi na podu bazena (na oko 45 stepeni od glavnog tela do poda bazena). Podesite teg creva "J" na crevu kako biste kontrolisali plutanje. Postavite teg creva nakon muškog konektora od prvog odseka creva "H" od čistača. Ako se čistač nagne napred, možete pomeriti teg prema čistaču. Ako se čistač povuče unazad, možete pomeriti teg dalje od uređaja za čišćenje.
UKLANJANJE PERAJA SA DNA ČISTAČA (ZA KVAROVE)		
		
Okrenite čistač naopako. Koristite odvijač sa ukrštenim glavama (nije priložen) da odvrnete zavrtanj na poklopcu.		
		
Ubacite odvijač (ne uključuje se) na bočnu stranu dela koji se nalazi na uglu poklopca kao što je prikazano. Gurnite jezičak unutra dok ga ne oslobodite. Podesite usnae na podnožju (deo preko rupe za šrafove), a zatim izvucite poklopac. Skinite poklopac i izvadite truglasta peraja "M" iz uređaja za čišćenje.		
		
Da biste ponovo postavili peraje, preokrenite korake. Uverite se da je peraje umetnuto u pravom smeru, kao što je prikazano. Za pravilno postavljanje poklopca, uverite se da su produžetak na gornjim uglovima i jezičak na uglovima poklopca ubačeni u slotove kao što je prikazano. Napomena: Možda ćete morati da primenite silu da biste pritisnuli donji deo poklopca i potisnuli jezičke u slotove. Poravnajte poklopac do otvora za šrafove i zategnite ih kako biste osigurali poklopac.		

ODRŽAVANJE & ODLAGANJE PREKO ZIME
- Nikada ne umotavajte creva. - Nikada ne savijte ili uvijajte podlogu. - Koristite čistu vodu za ispiranje čistača nakon svake upotrebe. - Periodično pregledajte delove i pribor čistača. Zamenite oštećene delove pre sledeće upotrebe. - Za odlaganje preko zime, ispraznite svu vodu iz čistača i dodataka. Odvojite podlogu od čistača i odložite ga. Odvojite delove creva i držite ih ravno. Čistač i dodatnu opremu čuvati na mestu daleko od direktne sunčeve svetlosti i hemikalija.
PROBLEMI
Čistač se ne pomera ili se pomera polako - Proverite da li vazdušni mehurići dolaze iz povratne linije bazena i pojavljuju se u pumpi. Proverite uputstvo za pumpu kako se uklanja vazduh. - Proverite da li neki vazdušni mehurići dolaze od priključaka creva i fittinga. Ponovo zategnite priključke i fittinge. Uverite se da su svi sklopovi pravilno sklopljeni. - Proverite da li je snaga pumpe premala. - Proverite da li su korpe pumpe, korpa za skimanje i filter za bazen puni. Očistite ih po potrebi. - Proverite da li je peraje začepljeno ili oštećeno. Očistite ga ili zamenite ako je potrebno. Idite na odeljak "Peraje se ne pomera" za više detalja. - Uverite se da je glavni odvod zatvoren. - Provera regulatora pritiska je preko oslobađanja protoka vode. Čistač ne pokriva čitav bazen - Uverite se da creva nisu savijena niti zavijena. Postavite creva pod sunčevu svetlost kako biste ispravili creva. - Uverite se da je ukupna dužina creva po instrukciji u priručniku dovoljna. - Okrenite povratni fitting ka dole. - Proverite da li je teg za crevo na ispravnom položaju. Podesite ga tako da je podloga na ravnom. Peraje se ne pomera UPOZORENJE! Isključite pumpu pre nego što preduzmete navedene radnje. - Proverite da li je peraje zapušeno sa praljvštinom. Otvorite zavrtnanj na donjem poklopcu da biste oslobodili poklopac i peraje. Očistite ostatke. Pogledajte uputstva "ODVAJANJE PERAJA SA DNA ČISTAČA" - Proverite da li je gornja glava zapušena sa prljavštinom. Otvorite zavrtnanj na donjem poklopcu da biste oslobodili poklopac i peraje. Stavite baštensko crevo u ulaz na vrhu i ubacite vodu unutra kako biste očistili ostatke sa dna čistača. Pogledajte uputstva " ODVAJANJE PERAJA SA DNA ČISTAČA ".